


		Dimensiones de Instalación						Material de Caras	
CLAVE	MODELO	D1	D3	D7	L	L3	L4	Cara 1	Cara 2
		mm	mm	mm	mm	mm	mm		
2041	CM560A-12 SSPC	12	26.0	26.0	24.0	17.5	6.5	C. de Sili.	*C. de Sili.
2043	CM560A-15 SSPC	15	26.5	28.0	25.0	18.0	7.0	C. de Sili.	*C. de Sili.

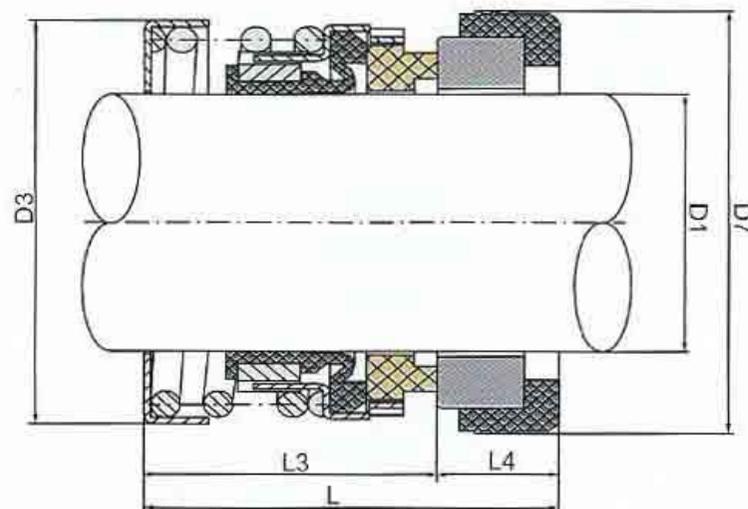

Cara 1: cara giratoria superior

Cara 2: cara estacionaria superior

Cara 3: cara giratoria inferior

Cara 4: cara estacionaria inferior

C. de Silicio: carburo de silicio

C. de Tungsteno: carburo de tungsteno

Medidas en pulgadas en los sellos CME y CM560B